

SLIK

PRODUCT CATALOG

支撑起影像创作艺术的新天地



竖力官网: www.kenko-tokina-slik.cn/slik

网上商城: www.shanghai-kenko.com



SLIK

日本竖力

(日资)上海肯高商贸有限公司
上海市淮海中路755号(新华联大厦东楼)13楼E座
电话: 86-21-64458926 64456358
传真: 86-21-64678366



1948年——在白石先生还是23岁的时候，仅以美国制的铝轻合金三脚架「HUSKY」的范本就成功完成了试用品的制作。随后便建立了「合资会社白石制作所」。法国的「Gitzo」、意大利的「Manfrotto」品牌都比slik要晚。然而与SLIK齐名的日本品牌「Velbon」起始于1955年。开始生产小型三脚架，竖力从1948年创业至今是现存较悠久的三脚架的国际品牌。

1955年——现在仍广受欢迎的商品「slik-master」登场。以专业为指向「master」是采纳各种各样新闻社的摄影师的意见而研发的三脚架。既方便随身携带而且又牢固，哪怕是专业的长焦镜头也可放心支持。

1960年——「master」推陈出新,升级产品。第二代的尺寸变大了也加大了云台的改良，随之“自在云台”诞生了。通过一杆手柄的转动就可以上下●左右固定，放松，并且可以根据快速装卸板的方位调整，适应各种机位的拍摄。因为自自云台的商品化，Slik作为「专业三脚架名牌」在日本乃至在世界也是少数的著名的品牌。且Slik在1976年针对一般用户进行了商品开发，其适当的价格和实用的性能在市场上得到了很好的反馈。

1980年——照相业界起了大变化，摄像机的和自动对焦单镜头反光相机的陆续登场。摄像机是作为当时照相机厂家推出的产品登场，作为三角架厂家也需要制造对应新型照相器材的三脚架。推出了搭载在油压云台（利用油压产生的抵抗力，平滑操作摄像机）的「压力摄像master」以及装在三脚架车轮基部的「车式摄影机」。

自动对焦单镜头反光相机的正式化，是现在以没落的「Minolta」厂家出的，从被大众接受的「a-7000」（1985年）开始。Minolta a-7000伴随着漂亮时尚的外观，就连初次使用的用户也可以很快掌握的器材很快就大受欢迎。然而，当时的自动对焦只能在画面的中心部对准焦点，使用三脚架拍照时会有「经常必须要把主要的被写体放在中间」的问题。在这种情况下Slik以学习研究的照相机杂志「GAPA」对Slik日高工厂的采访中提出的要求为基础，完成了划时代的云台「AF-2100」。这个AF-2100是从「用右手将快门键按一半用自动对焦维持对准焦点的状态，只用左手来改变构图图就可以固定」，完全符合自动对焦的要求。

1989年——Slik有了三脚架顶级厂家的品牌效应，开始销售作为顶级产品的「The professional」系列。新的三维云台，能对应大型照相机的U3/8英寸螺丝也在装备在云台的侧面，将水平仪装在了两面。脚架做成了黑色，升降中轴采用了凹槽螺旋齿轮，哪怕是重型器材也可以通过齿轮牢牢固定住。并装备了和Grand mastering sports同样的3阶段开脚机构。因为脚管采用的是凹槽圆管，脚管之间不会有空隙，可以自在的伸缩。虽然Slik多年来只在日本工厂生产，随着1988年建立了SlikThailand开始了在泰国的商品制造。在那个泰国工厂生产的是现在在世界上销售的「Able300DX」。1998年，Slik不仅是大型三脚架也发表了轻量化的「专业700DX」。专业700DX是使用30.2mm管径的大型机种，脚管的材料是采用铝和镁，钛的合金「超合金A.M.T」，强度和轻量化两者并存。

1990年——九十年代碳素三脚架已经实用化。1994年Gitzo发表的「Mountaineer」是用来摄影的碳素三脚架实用化的第一号。Slik也在1999年将推出了「专业803CF」「专业804CF」产。随后也推出里搭配了三维云台「PRO803CF」「PRO804CF」两款脚架的销售因为买卖方便价格优势，扩大了市场的占有率。

2000年——被关注的是「Kepler concept三脚架」。在美国著名的照相机杂志「Popular photography」长年担任总编的Herbert●Kepler在杂志上写道：想要「轻巧的随身携带，可以超过视角的三脚架」。Slik为了实现这项理念，推出了既可以轻巧携带又有十分高度的三脚架「sprint系列」。sprint系列是数码照相机的初期，作为用在数码相机上的三脚架取得了非常大的成功，现在也持续的被应用。

Slik从非常小型的桌面三脚架开始，到超大型的碳素三脚架为止，有着各种各样的阵容。云台也有高精度3维云台，自由云台，Slik独特的自在云台以及把手云台，另外还应用了DAIWA（大和）的演播器材的技术的高性能云台「tailblance系列」，为报道多彩的系列阵容感到自豪。

关于在机关，在运动摄影现场（东京巨蛋和甲子园等）Slik的「masterⅢ」被搭载在尼康D3S以及佳能EOSID MarkLV等专业适用的器材上。没有Slik的masterⅢ就不能正常工作，是高端专业人士必备的摄影器材。

To Be Continue

CONTENTS

碳素纤维系列04

Pro Series09

Digital Series14

Compact Series14

U Series & F Series15

Video Series16

Specification Chart17

Heads & Legs.....18

Monopods22

Accessories23

Recommendation for camera / tripod combination.....24

碳素王系列

中型负载型

标准变焦镜头 远摄变焦镜头

CARBON 723FA

搭配球型云台SBH-200DQ。
配有PRO724CF脚架及球型云台SBH-200DQ (带快装板)。

A:1,740mm B:1,398mm 292mm 658mm 25mm 圆管3节 1,755g 快速卸装板/板

双轴水平仪 光滑中轴 多方位张角

A.R.S. 抗旋转系统 碳纤维



PRO 723AF

搭配枪柄式云台 AF1100E
配有 PRO 723CF脚架及枪柄式云台AF1100E (带快装板)。

A:1,787mm B:1,437mm 330mm 606mm 25mm 圆管3节 1,945g 快速卸装板/板 平面水平仪

光滑中轴 多方位张角 A.R.S. 抗旋转系统 碳纤维

PRO 723CF

搭配球型云台SBH-200DQ。
配有 PRO 724CF脚架及球型云台SBH-200DQ (带快装板)。

A:1,662mm B:1,312mm 205mm 571mm 收合长度 25mm 圆管3节 1,405g

光滑中轴 多方位张角

A.R.S. 抗旋转系统 碳纤维

PRO 723EZ

搭配紧凑型三向云台 SH-707E

A:1,743mm B:1,393mm 288mm 635mm 收合长度 25mm 圆管3节 1,875g

单杆多向云台 快速卸装板/板 双轴水平仪 光滑中轴 多方位张角

A.R.S. 抗旋转系统 碳纤维

轻型云台 专为碳纤维脚架设计



AF1100E

实现了坚力独自的操作。AF1100E是小型的枪柄式云台，加上快装板，可以快速的组装相机。
相机连接板尺寸 36x48mm
与相机连接螺栓 U1/4
与三脚架连接螺栓 U1/4
高 125mm 自重 540g
承重 1.5kg



SBH-320DQ BK

在云台上配置了轻量的快装板，可以快速装卸相机。
相机连接板尺寸 64 x 44mm
与相机连接螺栓 U1/4
与三脚架连接螺栓 U1/4 or U3/8
云台底座直径 59mm
高 115mm 自重 400g
承重 7kg



SBH-280DQ BK

在云台上配置了轻量的快装板，可以快速装卸相机。
相机连接板尺寸 62 x 32mm
与相机连接螺栓 U1/4
与三脚架连接螺栓 U1/4 or U3/8
云台底座直径 51mm
高 103mm 自重 315g
承重 5kg



SBH-280E BK

在云台上配置了轻量的快装板，可以快速装卸相机。
相机连接板尺寸 50 x 40mm
与相机连接螺栓 U1/4
与三脚架连接螺栓 U1/4 or U3/8
云台底座直径 51mm
高 104mm 自重 360g
承重 5kg

碳素王系列

中型及轻型负载型

标准变焦镜头 远摄变焦镜头 摄像机

光滑中轴拆除后,可倒置用于低角度拍摄

PRO 634CF

4节脚收合为457mm长，第一节碳纤维脚管管径为22mm。最大高度为1,630mm，易于操作。

A:1,603mm B:1,303mm 94mm 457mm 收合长度 22mm 圆管4节 重930g 光滑中轴 多方位张角

A.R.S. 抗旋转系统 碳纤维



PRO 624CF

4节脚收合为355mm长，第一节碳纤维脚管管径为22mm。重量仅为822g,易于搬运。

A:1,135mm B:925mm 90mm 355mm 收合长度 22mm 圆管4节

822g 光滑中轴 多方位张角

A.R.S. 抗旋转系统 碳纤维



PRO 634EZ

搭配单杆多向云台 SH-707E

A:1,684mm B:1,384mm 175mm 525mm 收合长度 22mm 圆管4节

1,400g 单杆多向云台 快速卸装板/板 双轴水平仪

光滑中轴 多方位张角

A.R.S. 抗旋转系统 碳纤维



轻型三向云台 专为碳纤维脚架设计



SH-705E

轻量，紧凑型三维云台，配有快装板，可以调整摩擦功能和重量。
相机平台尺寸 54 x 47mm
高 90mm 重 520g
承重 3kg

专家级脚架系列

重型负载型

标准变焦镜头 远摄变焦镜头

THE PROFESSIONAL 4

搭配三向云台SH-909

最高达到2530mm高度！竖力脚架生产技术集大成之大型专业脚架。适用于远摄镜头及大型照相机，配备高精度三维云台SH-909，操作性能大幅提高。



THE PROFESSIONAL

搭配三向云台SH-909

竖力脚架生产技术集大成之超大型专业脚架。适用于远摄镜头及大型照相机，最大伸长达2000mm,操作性能大幅提高。



PROFESSIONAL II-LE

搭配三向云台SH-908

竖力脚架生产技术集大成之大型专业脚架。适用于远摄镜头及大型照相机，配备高精度三维云台SH-908，非常适合户外摄影。



生产技术集大成的大型专业脚架。多数用于35mm单反机、中片幅单相机。

专业级

重型负载型脚架。利用三方位云台使得相机移动。云台接口的螺丝是U1/4英寸和U3/8英寸的。双重轴水平仪进行精确水平定位。脚管部分通过操作锁扣,能够迅速调节长度,操作简单,实现准确高度定位。取出电梯式中轴下部的螺丝,可以用来进行低角度拍摄。10厘米为参考单位,通过操作脚管上的夹角,脚管即可调整3种不同的角度,低角度设定可以拍摄接近地面的特写。

三方向脚管张开角度调整

可分别选择3支脚不同的倾斜角度,或在不平的地面快速架设脚架。

凹型导槽脚管

凹型导槽用于加强圆形管材的力学强度,防止脚管旋转,以及简单容易的锁紧。凹型导槽也可以让脚管任意一节随意伸出,无需按照排列次序操作。



PRO 700DX

适配于大多数远摄镜和变焦镜,中片幅相机和某些便携式4"×5"外影机使用。



专业脚架系列

中型及轻型负载型

标准变焦镜头 远摄变焦镜头 摄像机 望远镜

PRO 400DX

搭配三向云台SH-705E

ABLE 300DX 脚架的升级型号,配有轻型的3方向云台SH-705E。D型铝管包有抓手防滑软套易于搬动。光滑中轴可拔离和倒装用于极低角度拍摄。多数配用于35mm单反机、中片幅单相机。



用竖立超级合金 A.M.T. 制成

(A.M.T.——铝镁钛合金)

SLIK独创金属新素材“铝镁钛合金”实现管壁超薄化,既保证有碳素材料的强度,又比铝合金轻15%,同时脚架稳定性尤胜从前,且价格远低于碳素系列。(PRO 400DX 与 ABLE 300DX除外)

凹型导槽脚管

凹型导槽用于加强圆形管材的力学强度,防止脚管旋转,以及简单容易的锁紧。凹型导槽也可以让您伸出脚管任意一节,而无需按照排列次序。(PRO 400DX 与 ABLE 300DX 除外)

可逆向中轴

无齿光滑中轴的特点是允许“顶端向下”,中轴倒过来安装于翻拍工作。

三方向脚管张开角度调整

可分别选择3支脚不同的倾斜角度,或在不平的地面快速架设脚架。



PRO 340DX

搭配三向云台SH-705E

使用竖立超级合金(A.T.M.),第一节管径23.4mm。第二节管径20mm,第三节管径17mm以及第四节管径14mm,共4节。配有轻型3方向云台SH-705E横直双手柄易于操控。



PRO 340BH

搭配球型云台SBH-200DQ

配有PRO 340DX 脚架及球型云台SBH-200DQ。



PRO 340QF

搭配三向平稳液压云台504QF II

配有PRO 340DX 脚架及三向平稳液压云台504QF II。多数配用于DV标准手持摄影机。



PRO 330AF

搭配扳机球型云台AF1100E

配有PRO 330DX 脚架及扳机球型云台AF1100E (带快装板)。



PRO 330EZ

搭配单杆多向云台 SH-707E



ABLE 300DX

搭配3向云台SH-705E

轻便、紧凑,而且刚性十足又易用的脚架。脚管使用D型铝管材,容易操作的脚锁旋钮,以及3方位可调角度的三角架。



专业脚架系列

中型负载型



竖力制作-超级合金A.M.T.

(A.M.T.—铝镁钛合金)

SLIK独创金属新素材“铝镁钛合金”实现管壁超薄化，强度比一般材质增加40%，同时脚架稳定性尤胜于前，且价格远低于碳素系列。(PRO 400DX与ABLE 300DX除外)

凹型导槽脚

管凹型导槽用于加强圆形管材的力学强度，防止脚管旋转，以及简单容易的锁紧。凹型导槽也可以让您伸出脚管任意一节，而无需按照排列次序。

(PRO 400DX 与 ABLE 300DX 除外)

可逆向中轴

无齿光滑中轴的特点是允许“顶端向下”，中轴可倒过来安装，用于俯拍。

三方位脚管张开角度调整

可分别选择3支脚不同的倾斜角度，或在不平的地面快速架设脚架。



PRO 723EZ

搭配单杆多向云台 SH-707E



PRO 330EZ

搭配单杆多向云台 SH-707E



PRO 634EZ

搭配单杆多向云台 SH-707E



SPRINT PRO EZ

搭配单杆多向云台 SH-707E



MASTER CLASSIC HEAD

SH-707E

全方位系列脚架

这些脚架有独特的“全方位”云台,容易操作,可实现单柄操控。可以进行同时或分别操作，您可以在任意角度拍照。



PRO 330DX

搭配单杆多向云台 SH-705E

使用竖立超级合金 (A.T.M.)，第一节管径23.4mm。第二节管径20mm，配有轻型3方向云台SH-705E横直手柄易于操控。



MASTER CLASSIC 万事达经典脚架

搭配单杆多向云台 MASTER CLASSIC

这是一支凹槽脚管，直齿升降中轴实用型脚架。中轴升降运动的松紧度是用压力控制盖帽来调整。这支万事达经典脚架没有使用撑杆去支撑脚的张角，所以您可以单独调整每支脚的方位。万事达经典脚架配有单手柄灵活操作的自由云台，转动这支手柄就可以使云台摇动或停止。固定相机的联接螺栓装有弹簧，便于装卸相机。



Specification Chart

型号	收合长度 (mm)	最大工作高度 (mm)	最大中轴升高 (mm)	重量 (g)	云台重量 (g)	净脚重量 (g)	脚锁类型	脚尖	相机 安装方式
PRO 924CF(LEG)	554	1,790	320	2,310	—	2,310	T.L.	RUBBER	—
PRO 923CF(LEG)	708	1,900	310	2,320	—	2,320	T.L.	RUBBER	—
PRO 824CF(LEG)	478	1,627	320	1,585	—	1,585	T.L.	RUBBER	—
PRO 823CF(LEG)	600	1,685	320	1,615	—	1,615	T.L.	RUBBER	—
PRO 724CF(LEG)	473	1,636	325	1,405	—	1,405	T.L.	RUBBER	—
PRO 724DX	555	1,740	325	1,985	580	1,405	T.L.	RUBBER	Q.R.S.
CARBON 724FA	560	1,723	325	1,755	350	1,405	T.L.	RUBBER	Q.R.S.
PRO 723CF(LEG)	571	1,662	350	1,405	—	1,405	T.L.	RUBBER	—
PRO 723AF	696	1,787	350	1,945	540	1,405	T.L.	RUBBER	Q.R.S.
CARBON 723FA	658	1,749	350	1,755	350	1,405	T.L.	RUBBER	Q.R.S.
PRO 723EZ	635	1,743	350	1,875	470	1,405	T.L.	RUBBER	Q.R.S.
PRO 634CF(LEG)	457	1,603	300	930	—	930	T.L.	RUBBER	—
PRO 624CF(LEG)	355	1,135	210	822	—	822	T.L.	RUBBER	—
PRO 634EZ	525	1,684	300	1,400	470	930	T.L.	RUBBER	Q.R.S.
THE PROFESSIONAL 4	935	2,530	280	6,810	1,710	5,100	T.L.	RUBBER	D.A.L.
THE PROFESSIONAL	900	2,000	280	6,210	1,710	4,500	T.L.	RUBBER	D.A.L.
PROFESSIONAL II -LE	810	1,835	285	4,810	1,410	3,400	T.L.	RUBBER	D.A.L.
PRO 700DX	760	1,900	380	3,670	1,000	2,670	S.R.L.	RUBBER	Q.R.S.
PRO 400DX	650	1,550	280	2,520	520	2,000	S.R.L.	RUBBER	Q.R.S.
PRO 340DX	490	1,440	290	1,610	450	1,160	S.R.L.	RUBBER	Q.R.S.
PRO 340BH	515	1,437	290	1,510	350	1,160	S.R.L.	RUBBER	Q.R.S.
PRO 340QF	530	1,455	290	1,780	620	1,160	S.R.L.	RUBBER	Q.R.S.
PRO 330DX	600	1,592	350	1,690	450	1,240	S.R.L.	RUBBER	Q.R.S.
PRO 330AF	660	1,627	350	1,780	540	1,240	S.R.L.	RUBBER	Q.R.S.
PRO 330EZ	600	1,583	350	1,710	470	1,240	S.R.L.	RUBBER	Q.R.S.
ABLE 300DX	655	1,550	265	2,600	650	1,950	T.L.	RUBBER	Q.R.S.
MASTER CLASSIC	650	1,630	135	2,550	770	1,780	T.L.	RUBBER	D.A.L.
SPRINT PRO EZ	490	1,628	300	1,280	470	810	S.R.L.	RUBBER	Q.R.S.
SPRINT 150	505	1,634	300	1,045	235	810	S.R.L.	RUBBER	Q.R.S.
SPRINT PRO II (GM)	470	1,615	300	940	130	810	S.R.L.	RUBBER	Q.R.S.
SPRINT MINI II (GM)	350	1,090	210	780	130	650	S.R.L.	RUBBER	Q.R.S.
MINI-PRO DQ	205	226	45	350	100	250	T.L.	RUBBER	Q.R.S.
MINI-PRO V	200	218	45	345	125	220	T.L.	RUBBER	S.A.L.
U 9000	590	1,500	300	1,600	—	—	S.R.L.	2WAY	Q.R.S.
U 8000	590	1,500	300	1,500	—	—	S.R.L.	RUBBER	Q.R.S.
F 740	530	1,480	235	1,460	—	—	S.R.L.	RUBBER	Q.R.S.
F 730	640	1,700	325	1,590	—	—	S.R.L.	RUBBER	Q.R.S.
F 630	560	1,470	325	1,320	—	—	S.R.L.	RUBBER	Q.R.S.
F 163	540	1,315	275	1,060	—	—	S.R.L.	RUBBER	Q.R.S.
F 153	520	1,315	260	990	—	—	S.R.L.	RUBBER	Q.R.S.
F 143	520	1,315	260	970	—	—	S.R.L.	RUBBER	Q.R.S.
F 133	360	675	105	770	—	—	S.R.L.	RUBBER	Q.R.S.

图标释意



可选配件

[6185]

配 SH-707E



长手柄 配 SH-707E

227毫米长度/ 超过65毫米的标准手柄



铝合金脚架系列

适用于数码与轻巧型照相机

SPRINT 150

搭配球型云台SBH-150DQ BK

配备球型云台SBH-150DQ（带快装板），建议供数码及35mm胶片单反相机使用。



SPRINT MINI II GM (Gray Metallic)

搭配球型云台SBH-100DQ BK

重量仅为780克。几乎在任何地方都能轻松地使用，非常适合旅行摄影。收合长度仅350毫米。



适用于数码与轻巧型照相机



铝合金脚架系列

为摄影爱好者旅游需求而设计，为数码领域而设计，仕必得系列不但可提供稳定的支撑，也可轻松拍摄漂亮且有锐度的照片。

这些全金属三脚架有强度又紧凑，特别适合旅行携带。

SPRINT PRO II GM (Gray Metallic)

搭配球型云台SBH-100DQ BK

SPRINT PRO 全新升级版，配备球型云台，带快装板。



低机位拍摄演示



迷你脚架系列

迷你脚架系列

轻巧紧凑型



MINI-PRO DQ



MINI-PRO III



MINI-PRO V



U系列/F系列

U系列/F系列

轻巧紧凑型



流行、轻巧、超值，易于操作适用于静物拍摄和视频拍摄。

阔大的释放扳扣式脚锁
让您调整脚架高度时无需将您的眼睛离开取景器。
配有专用脚架包



U 9000



F 740



U 8000



F 730



F 630



F 163



F 153



F 143



F 133





云台与附件



SH-807E

带快装板

高精度三向云台，适用于中片幅相机以及使用长焦距的35mm单反相机。

相机平台尺寸 57×59mm
高 134mm
重 1,000g 承重 10kg



SH-806E

带快装板

易于水平/俯仰摆动的云台，适用于中片幅相机。

相机平台尺寸 57×59mm
高 134mm
重 700g 承重 7kg



MASTER CLASSIC HEAD

单杆多向云台，适用于中片幅相机以及使用长焦距的35mm单反相机。

与相机连接螺栓 U1/4
与三脚架连接螺栓 U1/4
高 130mm
重 770g
承重 6kgs



ABLE 300DX HEAD

带快装板

3-way head with convenient omnidirectional quick shoe.

与相机连接螺栓 U1/4
与三脚架连接螺栓 U1/4
高 100mm
重 650g
承重 6kgs

AF2100 配快装板

这款脚架云台给你“枪柄在握”的感觉。左手操控手柄，右手操控快门。按下手柄板机相机便可自由摆动，放开板机便锁住云台。向上推动灰白色开关，相机可在平台上自由回转，易于全景拍摄，向下推开关平台被锁住。竖幅拍摄也很容易，只需向球型中轴前方的缺口位倾斜便可。

与相机连接螺栓 U1/4
与三脚架连接螺栓 U1/4-U3/8
高 140mm
自重 870g
承重 3kg



AF1100E 配快装板

实现了竖力独自的操作性。AF1100E是小型的枪柄式云台，加上快装板，可以快速的组装相机。

相机连接板尺寸 36x48mm
与相机连接螺栓 U1/4
与三脚架连接螺栓 U1/4
高 125mm 自重 540g
承重 1.5kg



THE PROFESSIONAL LEG

连接螺栓 U1/4-U3/8
最大高度 1,860mm
最小高度 450mm
收合长度 760mm
重量 4,500g



PROFESSIONAL II-LE LEG

连接螺栓 U1/4-U3/8
最大高度 1,700mm
最小高度 450mm
收合长度 675mm
重量 3,400g



PRO 700DX LEG

连接螺栓 U1/4-U3/8
最大高度 1,780mm
最小高度 275mm
收合长度 680mm
重量 2,670g



A.M.T.
铝镁合金系列

PRO 824CF

连接螺栓 U1/4-U3/8
最大高度 1,627mm
最小高度 194mm
收合长度 478mm
重量 1,585g



A.R.S.
抗震特系统 碳素纤维

PRO 823CF

连接螺栓 U1/4-U3/8
最大高度 1,685mm
最小高度 237mm
收合长度 600mm
重量 1,615g



A.R.S.
抗震特系统 碳素纤维

SH-736HD 带快装板

配备平面水平仪
与相机连接螺栓 U1/4
与三脚架连接螺栓 U1/4
高 104mm 重 00g
承重 5kgs



SH-705E 带快装板

紧凑型三向云台，适用于碳纤维脚架、铝镁钛脚架等。

与相机连接螺栓 U1/4
与三脚架连接螺栓 U1/4
高 90mm
重 450g
承重 5kg



SH-726E 带快装板

配备平面水平仪
与相机连接螺栓 U1/4
与三脚架连接螺栓 U1/4
高 104mm
重 580g
承重 5kg



SH-707E 带快装板

与相机连接螺栓U1/4
与三脚架连接螺栓U1/4
高81mm
重470g
承重2kg



SBH-550 BK/GM



与相机连接螺栓 U1/4
与三脚架连接螺栓 U1/4
高 116mm
自重 590g
承重 10kg

SBH-320DQ BK



与相机连接螺栓 U1/4
与三脚架连接螺栓 U1/4-U3/8
高 115mm
自重 400g
承重 7kg

SBH-280DQ BK



与相机连接螺栓 U1/4
与三脚架连接螺栓 U1/4-U3/8
高 1103mm
自重 315g
承重 5kg

PRO 724CF

连接螺栓 U1/4
最大高度 1,636mm
最小高度 180mm
收合长度 473mm
重量 1,405g



A.R.S.
抗震特系统 碳素纤维

PRO 723CF

连接螺栓 U1/4
最大高度 1,662mm
最小高度 205mm
收合长度 571mm
重量 1,405g



A.R.S.
抗震特系统 碳素纤维

PRO 634CF

连接螺栓 U1/4
最大高度 1,603mm
最小高度 94mm
收合长度 457mm
重量 930g



A.R.S.
抗震特系统 碳素纤维

PRO 624CF

连接螺栓 U1/4
最大高度 1,135mm
最小高度 90mm
收合长度 355mm
重量 822g



A.R.S.
抗震特系统 碳素纤维

云台与附件

搭配快速卸装靴/板

SBH-320DQ BK

with Magnesium Quick Release Adapter.

在云台上固定配置了轻量的「镁快装板」，可以快速装卸相机。

云台底座直径 59mm
相机连接板尺寸 64×44mm
与相机连接螺栓 U1/4
与三脚架连接螺栓 U1/4
高 115mm 重 400g 承重 7kg



SBH-280DQ BK

with Magnesium Quick Release Adapter.

中尺寸球型云台，有高精度机械加工制成。配备双层水平仪。

云台底座直径 51mm
相机连接板尺寸 62×32mm
与相机连接螺栓 U1/4
与三脚架连接螺栓 U1/4
高 103mm 重 315g 承重 7kg



SBH-280E BK

在高精度自由云台的小型SBH-280上配置了快装板，可以快速装卸相机。

与相机连接螺栓 U1/4
与三脚架连接螺栓 U1/4
高 104mm 重 360g 承重 5kg



SBH-200DQ BK

匹配于中型的专业用脚架，标准型的自由云台，虽然构造简易，但有着固定球的大尺寸锁扣，可以方便操作。

云台底座直径 43mm
相机连接板尺寸 48×37mm
与相机连接螺栓 U1/4
与三脚架连接螺栓 U1/4
高 87mm 重 350g 承重 5kg



SBH-120DQ BK

配置了薄型快装板，预先在相机上装备快装板，在摄影现场可以简单，确实的装备相机。

云台底座直径 33mm
相机连接板尺寸 40×30mm
与相机连接螺栓 U1/4
与三脚架连接螺栓 U1/4
高 82mm 重 165g 承重 3kg



SBH-100DQ BK

最标准的小型自由云台SBH-100上配置了快装板，适用于管径20mm左右的小型脚架。

云台底座直径 37mm
相机连接板尺寸 40×30mm
与相机连接螺栓 U1/4
与三脚架连接螺栓 U1/4
高 68mm 重 130g 承重 2kg



BALL HEAD 800 配快装板

对应大型脚架的大型自由云台，根据大型的操作旋钮不用太用力就可以固定，分别装备了云台的硬度调整旋钮、水平回转的调整旋钮。相机的安装使用大型的圆型快装板，不用担心方向，可以快速安装。



与相机连接螺栓 U1/4 • U3/8
与三脚架连接螺栓 U1/4 • U3/8
高 120mm
重 760g
承重 5kgs



PRO 500DX LEG

连接螺栓 U1/4
最大高度 1,545mm
最小高度 250mm
收合长度 625mm
重量 2,080g



PRO 400DX LEG

连接螺栓 U1/4
最大高度 1,460mm
最小高度 240mm
收合长度 580mm
重量 2,070g



PRO 340DX LEG

连接螺栓 U1/4
最大高度 1,350mm
最小高度 168mm
收合长度 425mm
重量 1,160g



PRO 330DX LEG

连接螺栓 U1/4
最大高度 1,502mm
最小高度 204mm
收合长度 535mm
重量 1,240g



ABLE 300DX LEG

连接螺栓 U1/4
最大高度 1,450mm
最小高度 370mm
收合长度 585mm
重量 1,950g



Accessories

竖力脚架附件系列将会增加您的摄影情趣。

大型快速装卸板连接器

MAGNESIUM QUICK RELEASE ADAPTER



重 102g 宽 55mm 高 95mm 19mm



重 98g 宽 55mm 高 95mm 19mm



重 42g 宽 53mm 高 75mm 11mm

配 SBH-320 DQ



重 37g 宽 53mm 高 65mm 11mm

配 SBH-280 DQ

ALUMINIUM QUICK RELEASE ADAPTER



Dual Axis Bubble Level
重 120g 宽 57mm 高 81mm 20mm



重 54g 宽 38mm 高 60mm 15mm

DOLLY

DOLLY II

收合长度 58mm
最大张开直径 1,020mm
高 155 cm
自重 3,500g



可选中心支承轴

型号 / 系列	适用脚架
碳纤维系列	PRO 913CF, PRO 914CF
专家级脚架系列	The Professional, The Professional 4
Professional II-LE	Professional II-LE & Grand Pro CF4

SPIKE SET

Exchangeable leg tip set for outdoor use for PRO 924CF / 923CF, PRO 824CF / 823CF, PRO 724CF / 723CF / 723AF / 723EZ / 724DX




其他

TWIN CAMERA PLATE 300

双机桥板 300

为使用两台相机，或多种附件安装在一只脚架上的设计。这款双桥板带有细牙螺纹适配于35mm照相机。

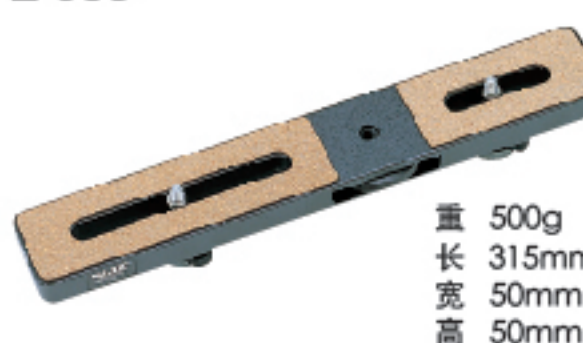

重 500g 长 315mm 宽 50mm 高 50mm



CLAMP HEAD 32
云台夹32

重 400g 长 120mm 宽 90mm 高 90mm
可夹持管径: 22~32mm



CLAMP HEAD 38
云台夹38

重 500g 长 150mm 宽 95mm 高 90mm
可夹持管径: 28~38mm



CLAMP HEAD 45
云台夹45

重 500g 长 150mm 宽 95mm 高 90mm
可夹持管径: 35~45mm

MULTI-ARM III

III 型多用臂

可供2-3台相机在同一脚架上作俯仰和水平调节。

重 1,190g 长 520mm 宽 180mm 高 87mm



独脚架



PRO POD 382CF

用碳纤维制造，比相同铝制独脚架轻30%~40%；




最大工作高度 1,632mm
缩合长度 507mm
节数 4



LIGHTY POD DQ

5节管特制双槽管独角架，扳扣式快速松紧脚锁装置易于架设。配备球型云台SBH-100DQ。



最大工作高度 1,615mm
缩合长度 530mm
节数 5

MONOPOD 350AF



最大工作高度 1,725mm
缩合长度 635mm
节数 4

独脚架使用要点：

1. 将独脚架大致拉伸至于视线平行的位置。
2. 双脚打开呈肩宽，可根据拍摄情况调整。
3. 用脚尖抵住脚架底部作支点。
4. 手持相机向内靠近。
5. 不用手扶脚架，向下方施力达到防抖效果。
6. 使用带自由云台的脚架时，不用固定云台，当成接口使用，方便变换取景。



用自己的脚与独脚架形成三角形。

独脚架能有效防止抖动

虽然一支独脚架是不能自主垂直于地面，但它带给你带来的便利操作，使独脚架在任何地方都能成为相机的有力支撑。当你用独脚架支撑起你的相机时，它可以防止相机不良的垂直动作产生，使你的照片更加锐利清晰。独脚架比三脚架更轻盈、更紧凑，如同一支手杖，支撑了相机的重量。不但消除了抖动，还让你能够更精确得对焦，更专注于摄影本身，甚至可以用慢快门拍摄。

PRO POD 600

轻型专业独脚架。所有脚节均为易用的扳扣式快速松紧锁。



最大工作高度 1,610mm
缩合长度 535mm
节数 4



LIGHTY POD 100

4节管独脚架，配备球型云台SBH-60，有手抓防滑软套。



最大工作高度 1,360mm
缩合长度 435mm
节数 4

MONOPOD 350

4节管特制双槽管独角架，扳扣式快速松紧脚锁装置易于架设。



最大工作高度 1,600mm
缩合长度 510mm
节数 4

SLIM POD II

轻巧易用独角架，可延伸至眼平高度，4节脚管紧凑缩合，用扳扣式快速松紧锁伸出。



最大工作高度 1,530mm
缩合长度 500mm
节数 4

SLIK脚架推荐的相机/三脚架组合

相机镜头 三脚架		型号	承重 (Kg)	最低高度	数码相机 小型相机	摄像机	数码单反 & 35mm胶片单反							中片幅		大画幅 4 × 5
							标准变焦28~70mm 50 mm微距	远摄变焦70~210mm 100 mm微距	远摄变焦70~300mm	远摄变焦80~400mm 500mm折返镜头	TELE PHOTO LENS 300mm F2.8	TELE PHOTO LENS 400mm / 500mm	TELE PHOTO LENS 600mm / 800mm	标准镜头	TELE PHOTO LENS 200mm	
PRO 924CF (LEG)		P.04	10	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	△	◎	○	○
PRO 923CF (LEG)			10	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	△	◎	○	○
PRO 824CF (LEG)		P.05	7	○	○	◎	◎	◎	○	○	△	—	—	◎	○	△
PRO 823CF (LEG)			7	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	○	○
PRO 724CF (LEG)		P.06	5	○	◎	◎	◎	◎	○	○	△	—	—	—	△	—
PRO 724DX			5	○	◎	◎	◎	◎	○	○	△	—	—	—	△	—
CARBON 724FA			5	○	◎	◎	◎	◎	○	○	△	—	—	—	△	—
PRO 723CF (LEG)			5	○	◎	◎	◎	◎	○	○	△	—	—	—	△	—
PRO 723AF		P.07	1.5	○	◎	◎	◎	○	△	△	—	—	—	—	—	—
CARBON 723FA			5	○	◎	◎	◎	◎	○	○	△	—	—	—	△	—
PRO 723EZ			5	○	○	◎	◎	◎	○	○	△	—	—	—	△	—
PRO 634CF (LEG)		P.08	3	○	◎	◎	◎	○	○	△	—	—	—	—	△	—
PRO 624CF (LEG)			3	○	◎	◎	◎	◎	○	○	△	—	—	—	△	—
PRO 634EZ			3	○	◎	◎	◎	◎	○	○	△	—	—	—	—	—
THE PROFESSIONAL 4		P.09	12	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
THE PROFESSIONAL			12	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
PROFESSIONAL II -LE			10	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	◎	○	○
PRO 700DX		P.10	8	○	○	◎	◎	◎	◎	○	△	△	—	◎	○	○
PRO 400DX		P.11	5	○	○	◎	◎	◎	○	△	—	—	—	○	—	—
PRO 340DX			3	○	◎	◎	◎	○	○	△	—	—	—	△	—	—
PRO 340BH			3	○	◎	◎	◎	○	○	△	—	—	—	△	—	—
PRO 340QF			3	○	◎	◎	◎	○	○	△	—	—	—	△	—	—
PRO 330DX		P.12	3	○	◎	◎	◎	○	△	△	—	—	—	—	—	—
PRO 330AF			1.5	○	◎	◎	◎	○	△	△	—	—	—	—	—	—
PRO 330EZ			3	○	◎	◎	◎	○	○	△	—	—	—	—	△	—
ABLE 300DX			5	○	○	◎	◎	◎	○	△	—	—	—	—	○	—
SPRINT PRO EZ		P.13	2	○	◎	◎	◎	○	△	—	—	—	—	—	—	—
MASTER CLASSIC			6	—	○	◎	◎	◎	○	○	○	△	—	—	○	○
SPRINT 150		P.14	2	○	◎	◎	◎	○	△	—	—	—	—	—	—	—
SPRINT PRO II (GM)			2	○	◎	◎	◎	◎	○	△	—	—	—	—	—	—
SPRINT MINIII (GM)			2	○	◎	◎	◎	◎	○	△	—	—	—	—	—	—
U 9000		P.15	2	—	◎	◎	◎	○	○	—	—	—	—	—	—	—
U 8000			2	—	◎	◎	◎	○	○	—	—	—	—	—	—	—
F 740			2	—	◎	◎	◎	○	○	—	—	—	—	—	—	—
F 730			2	—	◎	◎	◎	○	○	—	—	—	—	—	—	—
F 630			2	—	◎	◎	◎	○	○	—	—	—	—	—	—	—
F 163			1.5	—	◎	◎	◎	○	○	—	—	—	—	—	—	—
F 153			1.5	—	◎	◎	◎	○	○	—	—	—	—	—	—	—
F 143			1.5	—	◎	◎	◎	○	△	—	—	—	—	—	—	—
F 133			1.5	—	◎	◎	◎	○	△	—	—	—	—	—	—	—

◎最佳 / ○好 / △不太适合 (强烈推荐重型三脚架)

Slik Corporation reserves the right to make changes in design and / or improvements on the products without any obligation and advanced notice.
© COPYRIGHT 2011 SLIK CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. 12/9 J3,000.